AQUAIZOL®
завод кровельных материалов

Завод кровельных материалов

ООО «Завод кровельных материалов «Акваизол»
ул. Свердлова, 47 б, пос. Подворки, Дергачевский р-н
Харьковская обл., 62371, Украина
тел./факс (057) 783-71-20, 783-71-22, 783-72-60
e-mail: sale@aquaizol.ua, www.aquaizol.ua

Представительства (офис и склад)

г. Киев, ул. Здолбуновская, 7 г
тел.: (044) 492-00-41, факс: (044) 499-07-90
г. Днепропетровск, ул. Березинская, 7
тел./факс: (056) 375-64-35
г. Донецк, ул. Сеченова, 44
тел.: (062) 388-33-41, факс: (062) 388-33-42
г. Луганск, ул. Цимлянская, 2 г
тел.: (0642) 33-25-57, факс: (0642) 33-25-56
г. Львов, ул. Промислова, 50/52
тел.: (032) 243-03-93, факс: (032) 245-81-72
г. Николаев, ул. Авангардная, 8
тел.: (0512) 72-15-53, факс: (0512) 44-19-73
г. Одесса, Ленинградское шоссе, 4
тел.: (0482) 39-42-25, факс: (0482) 39-42-26
г. Симферополь, ул. Элеваторная, 4
тел.: (0652) 52-11-90, факс: (0652) 54-81-59

Региональные дилеры

г. Киев	(044) 465-85-08
г. Винница	(0432) 55-44-07
г. Днепропетровск	(0562) 34-34-72
г. Запорожье	(061) 217-03-81
г. Кировоград	(0522) 22-77-91
г. Кременчуг	(0536) 77-97-50
г. Кривой Рог	(0564) 92-86-29
г. Луганск	(0642) 34-15-20
г. Мариуполь	(0629) 52-95-42
г. Новая Каховка	(05549) 4-25-55
г. Полтава	(0532) 50-90-51
г. Севастополь	(069) 245-12-12
г. Симферополь	(0652) 51-37-33
г. Сумы	(0542) 60-40-53
г. Херсон	(0552) 43-35-20
г. Чернигов	(0462) 64-43-22
г. Черновцы	(0372) 56-02-31

007

Соответствие испытанной серийной продукции условиям ТУ У В.2.7-26.8-25178147-001:2010 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные, наплавляемые. ТУ» подтверждены сертификатом соответствия, зарегистрированным в Реестре системы сертификации УкрСЕПРО.
Имеются пожарный, радиационный и гигиенический сертификаты.
Система управления качеством продукции предприятия сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008.





© 2012 Логотип «Aquaizol» является зарегистрированной торговой маркой и принадлежит заводу кровельных материалов «Акваизол».

AQUAIZOL®
завод кровельных материалов


Битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный материал «Акваизол»

15 ЛЕТ
Гарантийный срок службы

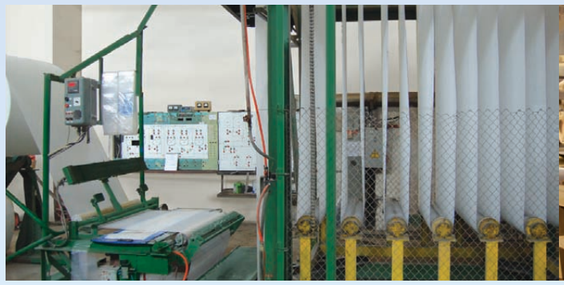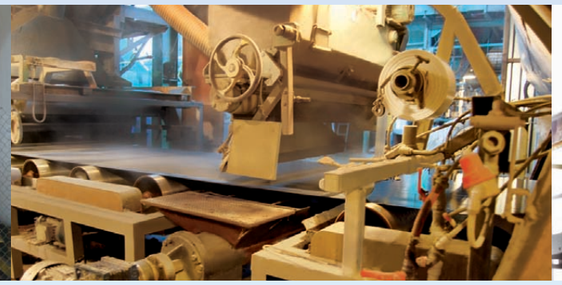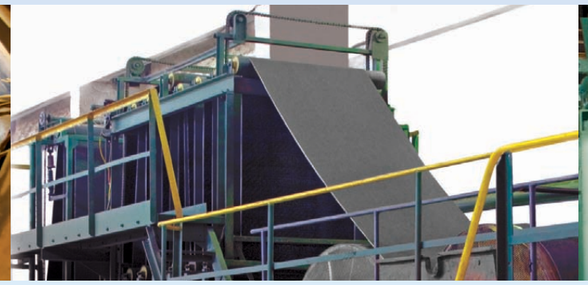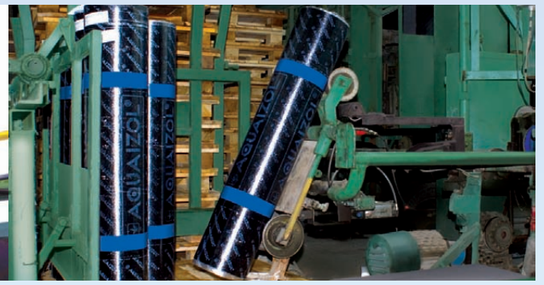

Завод кровельных материалов «Акваизол» основан в 1998 году и на сегодняшний день завод является одним из ведущих предприятий Украины, производящих кровельные и гидроизоляционные мембраны на основе модифицированного битума. Спектр продукции включает СБС и АПП – модифицированные материалы Акваизол, разной толщины и веса, с армированием из стекловолокна или полиэстера. Полимерные добавки определяют следующие физико-механические свойства материалов Акваизол: долголетие, высокую теплостойкость, стабильность и эластичность при минусовых температурах, стойкость к стиранию и сдавливанию, низкую деформацию при нагрузках, совместимость с другими кровельными материалами и бетоном.
Стоит отметить, что при выборе битумно-полимерного материала необходимо быть осторожными. Сегодня на рынке кровельных материалов предлагается большое количество продукции различных производителей, значительная часть которого является некачественной. Дело в том, что основная задача при производстве битумно-полимерных материалов – это качественное смешение полимера с битумом. Большинство производителей СНГ не имеют средств для установки современного и технологичного оборудования и приобретения качественного полимера.
Неполное размешивание (отсутствие полноценных химических связей) в сочетании с ограниченным количеством и низким качеством полимера приводит к недолговечности материала. То есть недавно изготовленный материал имеет более-менее допустимые показатели, но процессы старения в нем протекают гораздо быстрее и уже через год он теряет все первичные свойства, и кровля начинает протекать. За счет чего можно добиться полного размешивания модификаторов и битума в кровельной массе? Завод кровельных материалов Акваизол успешно решил этот вопрос. Каждая битумно-смешивающая установка на нашем заводе оснащена гомогенизатором. Это высокотехнологический агрегат западноевропейского производства, который специально предназначен для равномерного смешивания и растворения полимера в битуме на молекулярном уровне.

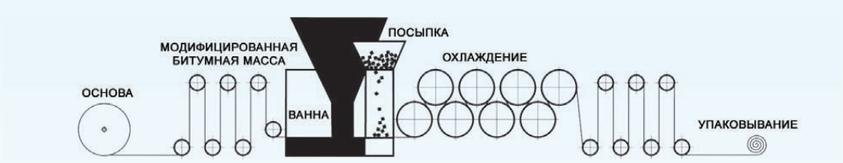

Такой технологический процесс позволяет добиться максимального эффекта предотвращения старения полимера.
Качество смешивания постоянно контролируется современным оборудованием в нашей лаборатории.
Температурный диапазон применения СБС-модифицированных материалов в сравнении с АПП смещен в сторону более низких температур. Также они имеют большую эластичность. Однако это не означает, что АПП-модифицированные материалы хуже.
В наших климатических условиях оправдано применение обоих классов материалов, с той лишь разницей, что СБС-модифицированные материалы можно применять даже зимой.
Сланцевая минеральная посыпка производства Чехии защищает кровлю с использованием материала Акваизол от ультрафиолетовых лучей и механических повреждений, придает ей красивый завершенный вид.
Армирующая основа служит для придания материалу необходимой механической прочности и распределения напряжения.
Битумно-полимерный кровельный материал Акваизол выпускается на стеклохолсте ведущих западно-европейских производителей и нетканом полиэфирном холсте (полиэстере) собственного производства. Эти материалы выдерживают высокие разрывные напряжения, негигроскопичны, не поддаются гниению, способны к пластической адаптации при изменении положения опорной основы и при значительных деформациях.
Высокая надежность всей продукции завода кровельных материалов «Акваизол» является следствием тщательного отбора сырья и постоянного контроля качества на всех этапах производства.
Производственное оборудование завода обеспечивает беспрерывный цикл работы и дает возможность выпускать на протяжении рабочей смены более 15 000 м^2 высококачественных битумно-полимерных мембран Акваизол.
Производственная мощность Завода кровельных материалов «Акваизол» обеспечивает серийный выпуск битумно-полимерных мембран и выполнение специальных заказов с улучшенными механическими и техническими характеристиками.
Толщина материала зависит от количества битумно-полимерного связующего на 1 м^2. Завод кровельных материалов «Акваизол» изготавливает битумно-полимерный материал для нижнего слоя кровельного покрова (без посыпки) весом от 2 до 3,5 кг/м^2 и материал с посыпкой весом от 3,5 до 5 кг/м^2.
Все изготавливаемые материалы полностью совместимы между собой, что дает возможность выполнять кровельные работы разной сложности, оптимально выбирая соотношение цена-качество для конечного потребителя.

Работа исследовательской лаборатории и конструкторского отдела направлена на усовершенствование производственной базы завода и освоения новых видов продукции.
Система управления качеством продукции предприятия сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008.
Широкая торговая и дилерская сеть дает возможность нашим клиентам экономить средства при приобретении материалов и обеспечивает возможность быстрого получения необходимых консультаций и сопроводительных документов.
Рулонные кровельные материалы приобретают большую популярность на рынке Украины. Строительные компании, благодаря применению строительных материалов Акваизол, сумели в несколько раз снизить стоимость выполнения кровельных работ, и «еврорубероид», доступный раньше лишь высокорентабельным предприятиям, стал доступен широкому кругу потребителей.
Более 55 миллионов квадратных метров битумно-полимерных материалов Акваизол уверенно занимают свое место на кровлях по всей территории Украины и странах СНГ.


ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ АКВАИЗОЛ

Выпускаемые материалы	Материал без посыпки				Материал с защитной посыпкой			
Габариты рулона, м	15x1				10x1			
Масса 1 м^2,кг	2,0 2,5 3,0 3,5				3,5 4,0 4,5 5,0			
Модификация	Пластомеры		АПП	СБС	Пластомеры		АПП	СБС
Теплоустойчивость (≈2 часа)	85 °С	90 °С	90 °С	100 °С	90 °С	100 °С	115 °С	100 °С
Гибкость на брусе, R =25 мм	0 °С	0 °С	-10 °С	-20 °С	0 °С	-5 °С	-10 °С	-20 °С



УКЛАДКА

Проводится методом наплавления с помощью пропановой или жидкотопливной горелки. Во время укладки пламя горелки расплавляет защитную пленку и нижний слой битумно-полимерного связующего, в то время как рулон разворачивается. Наплавленные рулоны должны иметь боковые и торцевые линии не меньше 80 мм. В зависимости от типа строительной конструкции материал может быть наплавлен полностью или частично.

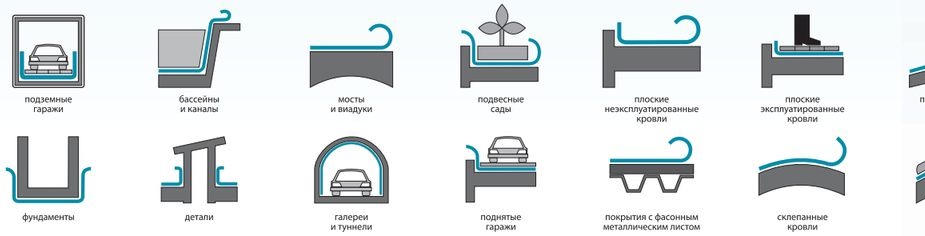

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Выполняется автомобильным и железнодорожным транспортом. Рулоны перевозятся и сохраняются в вертикальном положении, упакованные на поддонах или установленные на ровной жесткой основе.
Запрещается хранение и перевозка битумно-полимерных мембран Акваизол навалом, в два яруса и в горизонтальном положении. Избегайте резких ударов рулонов об землю, особенно при низкой температуре (<0 °С).
Не допускайте хранение рулонов под прямыми солнечными лучами.

АКВАИЗОЛ – битумно-полимерный, рулонный, кровельный, гидроизоляционный материал европейского уровня.

АКВАИЗОЛ – предназначен для упорядочивания верхнего и нижнего слоя кровельного покрытия, гидроизоляции зданий и сооружений.

